# ZEN DX-TO| Barriere d'aria in pompa di calore Toshiba

## Caratteristiche




- Barriere d'aria decorative a risparmio energetico in stile architettonico moderno: Fino al 70% di riduzione di costi ed emissioni di CO2 (modalità riscaldamento).
- Il suo stile minimalista e versatile si adatta ad ogni ambiente ed offre infinite opzioni di personalizzazione.
- Il pannello può includere loghi, illuminazione, segnaletica, grafiche, immagini, orologi, tutto in sintonia con le specifiche del cliente.
- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato. Realizzabili opzionalmente in acciaio inossidabile spazzolato o lucidato a specchio. Scelta di altri materiali possibili, come acciaio zincato, skinplate liscio o con texture, legno etc.
- Struttura centrale realizzata in acciaio galvanizzato, rifinito in nero come standard.Altri colori sono disponibili su richiesta.
- Vani in alluminio anodizzato, forma aerodinamica, regolabile in entrambe le direzioni.
- Ventilatori centrifughi a doppio flusso azionati da un motore a rotore esterno e basso livello di rumorosità. Selezione a 5 velocità.Modelli EC assemblati con ventilatori a bassissimo consumo energetico.
- Inclusa batteria ad espansione diretta per solo riscaldamento, con sensori di temperatura installati.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pronto per connessione dell'unità in pompa di calore esterna (R410A/R32) a TOSHIBA Inverter con valvola di espansione. Richiede KIT interfaccia TOSHIBA DX adattato per barriera d'aria e controllo programmabile.
- DX VRF:
  Pronto per il collegamento alla pompa di calore esterna TOSHIBA VRF (R410A), non inclusa, il cliente deve acquistarla. Richiede KIT di interfaccia VRF TOSHIBA adattato per barriera d'aria, controllo programmabile e valvola ad espansione, si prega di richiedere un consulto.

## Specifiche

50Hz

| Pompa di calore - DX | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Modello** | **Portata d'aria nominale** (m³/h) | **Unità esterna 230Vx1** | **Unità esterna 400Vx3** | **Altezza di installazione consigliata** (m) |
| ZEN ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1403ATP-E | RAV-GM1403AT8P-E | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2000 DX24-TO | 4380 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 DX25-TO | 5110 | - | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 DX28-TO | 5110 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| ZEN ECG 3000 DX24-TO | 5840 | - | RAV-GM2241AT8-E1 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 3000 DX28-TO | 5840 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |

| Pompa di calore - VRF | | |
|---|---|---|
| **Modello** | **Portata d'aria nominale** (m³/h) | **Altezza di installazione consigliata** (m) |
| ZEN ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 3000 VRF25-TO | 5840 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 3000 VRF29-TO | 5840 | 3-4,2 |

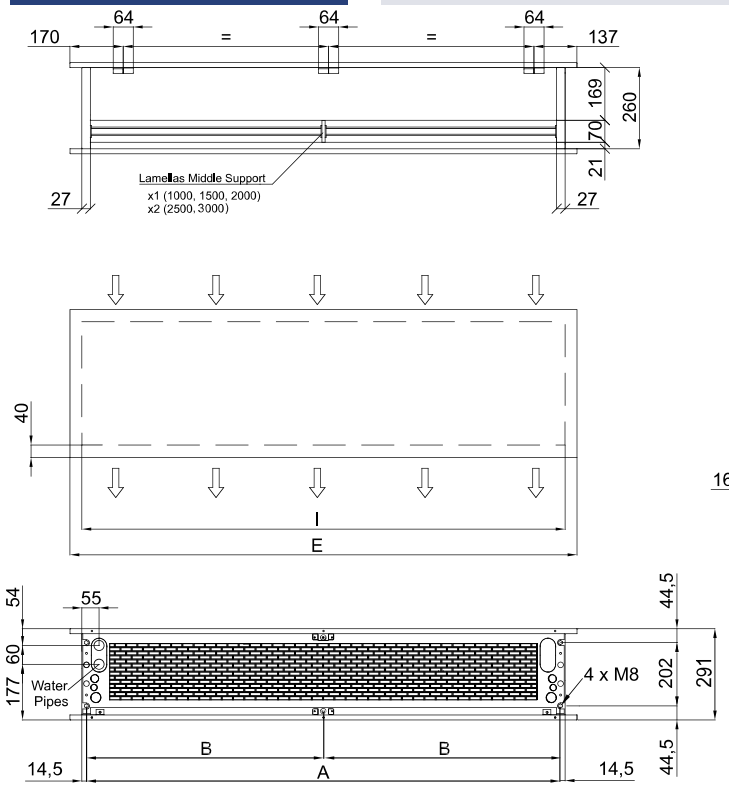
60Hz


| Pompa di calore - DX |
|---|

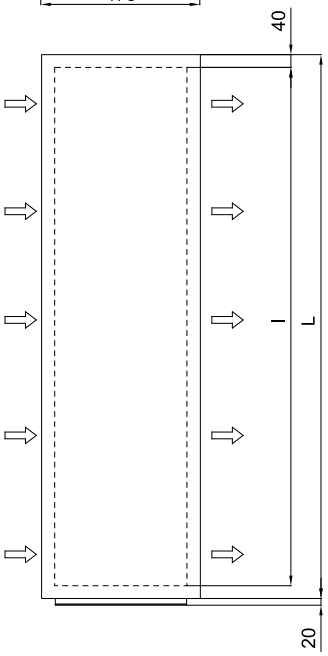
| Modello | Portata d'aria nominale (m³/h) | Unità esterna 230Vx1 | Unità esterna 400Vx3 | Altezza di installazione consigliata (m) |
|---|---|---|---|---|
| ZEN ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1103ATP-E | RAV-GM1103AT8P-E | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1403ATP-E | RAV-GM1403AT8P-E | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1603ATP-E | RAV-GM1603AT8P-E | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2000 DX24-TO | 4380 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 DX25-TO | 5110 | - | RAV-GM2203AT8-E | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 DX28-TO | 5110 | - | RAV-GM2803AT8-E | 3-4,2 |

| Pompa di calore - VRF | | |
|---|---|---|
| **Modello** | **Portata d'aria nominale (m³/h)** | **Altezza di installazione consigliata (m)** |
| ZEN ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |

## Dimensioni




| | E | I | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115 | - |
| Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 | - |
| Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 | - |
| Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 | - |
| Zen 3000 | 2960 | 2884 | 2855 | 1427,5 |